

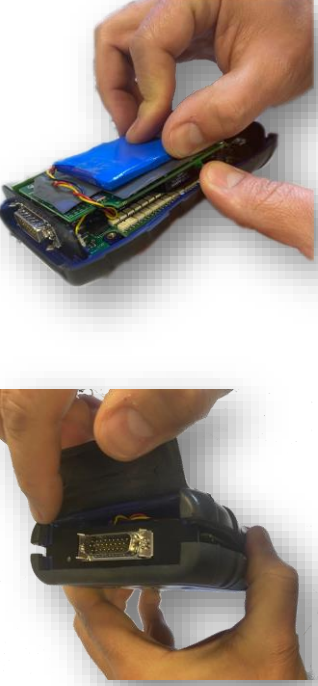


SOSTITUZIONE PACCO BATTERIE TESTER FLEX

*-La procedura deve essere eseguita solo dal personale tecnico qualificato ed ogni eventuale danno causato, durante il procedimento spiegato, è da attribuire esclusivamente all'operatore che esegue la procedura- Codice Batteria **007935912135***

Passo	Immagine	Descrizione
1		<p>Svitare le 4 viti dal retro dello strumento Flex e rimuovere tutta la scocca posteriore, sollevandola verso l'alto;</p>
2		<p>Togliere il pacco batterie scollegando il connettore dalla scheda madre. Il connettore è ad innesto verticale con sede sagomata, quindi sarà sufficiente tirarlo verso l'alto agendo sulla parte plastica del connettore stesso, o più semplicemente tirando (sempre verso l'alto) i 2 rispettivi fili della batteria;</p>
3		<p>Posizionare la nuova batteria nella stessa posizione della precedente e collegare i fili sul rispettivo connettore della scheda madre, avendo cura di "avvolgere" con 3-4 movimenti a spirale i due fili della batteria con lo scopo di rendere più precisa la loro collocazione ed evitare che gli stessi vengano schiacciati durante la chiusura del vano posteriore dello strumento.</p> <p>Una volta richiusa la scocca posteriore e dopo essere certi che i fili della batteria non vengano tranciati dallo stesso, si può procedere al serraggio delle 4 viti. Procedura terminata, verificare la ricarica della batteria.</p>